

ポリマーエレクトレット 振動発電器パック



スマート社会向け M2M・SNS 直流電源

高出力 ポリマーエレクトレット振動発電器に、高効率直流化回路(pat.)、電源マネージメント機能を一体化した、環境振動 直流出力発電器パック。
小型サイズで22gの超軽量設計(BP-02)

- ① 安定した出力を考慮した電源マネージメント回路
- ② メンテナンスフリー、長寿命、
使用温度範囲 0℃～65℃
- ③ 振動検知機能付き(BP-06, BP-10)
- ④ 電源出力制御のカスタム化受託




MODEL

BP-02 : 5.2V / 0.1mW (寸法 : 38×54×10 mm 22g)
30Hz / 0.15G

BP-06 : 5.2V / 0.3mW (寸法 : 65×95×10 mm 55g)
30Hz / 0.15G 動作ON機能付き

BP-10 : 5.2V / 1.0mW
30Hz / 0.15G (注文生産)

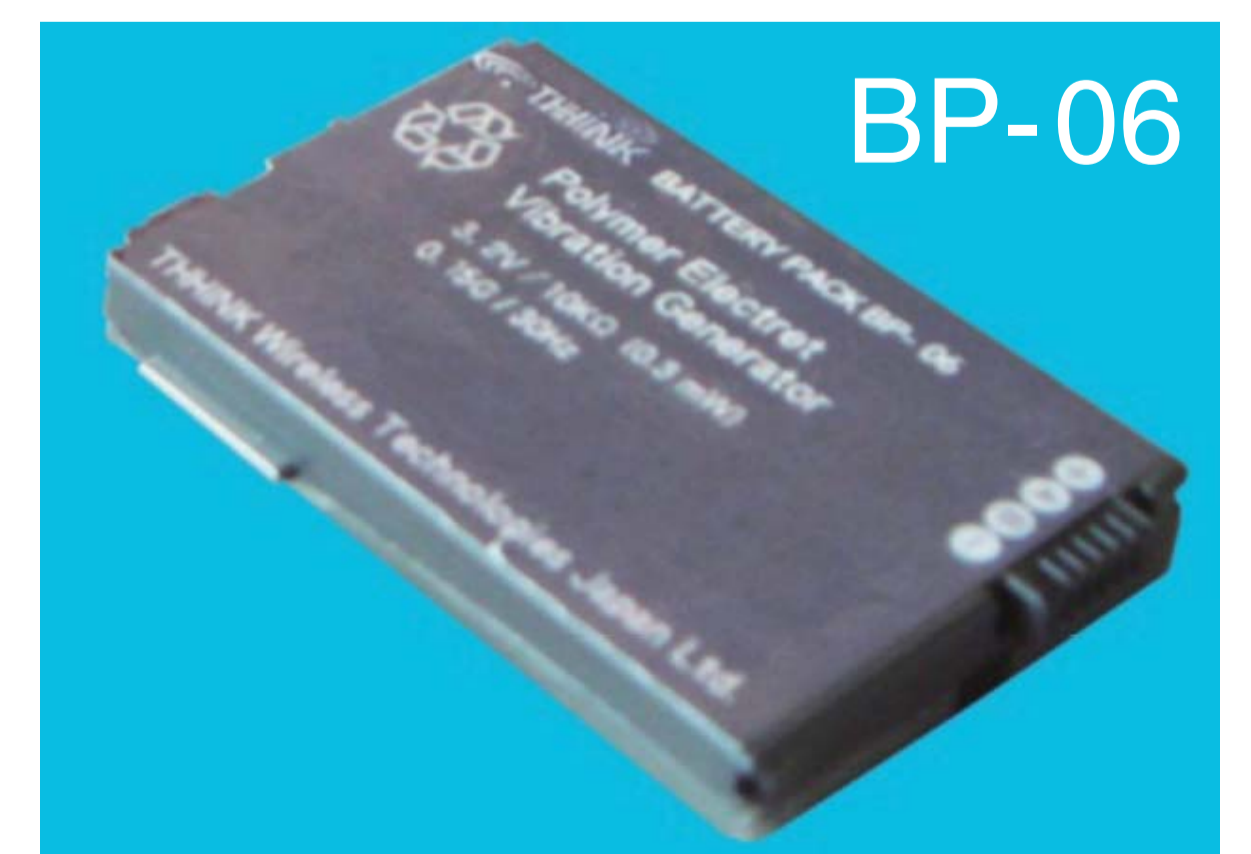

BP-02・06の各仕様は暫定数値です。詳細は係員にお問い合わせ下さい。